

floorliner AK

*Gyorsan száradó
repedésmentes felület!*



- ✓ minden beltéri burkolatra
- ✓ padlófűtésre is alkalmas
- ✓ kézi és gépi felhasználásra
- ✓ magas szilárdság (C30)
- ✓ teljesen önterülő

széria

minőségi építési gipszek

szeria-gipsz.hu

széria gipsz

Aljzatkiegyenlítő

Általános információk:

Széria-Trans

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

📍 H-1116 Budapest,
Adony u. 7.

☎ 06-1-466-7758

📍 H-5300 Karcag,
Tilalmasi út 1.

☎ 06-59-311-333

@ **infovonal:**
info@szeria-trans.hu

facebook

@szerialtrans

*Padlókiegyenlítés
egyszerűen és gyorsan!*



széria

minőségi építési gipszek



floorliner AK

önterülő aljzatkiegyenlítő 2-15 mm-ig

Kiválóan alkalmazható lakó- és középületek beton és esztrich aljzatainak kiegyenlítésére 2-15 mm-es rétegvastagságban. Felhasználható minden szokásos padlóburkolat alatt, mint például csempe- és járólapok, természetes kőlapok, műkőlapok, szőnyegpadló, parafa, PVC burkolat, linóleum, laminát padlóburkolat, parketta, stb. Esetenként fapadlón, forgácslapokon, OSB-lapokon és parkettán. Kiváló hővezető képességének köszönhetően padlófűtéseknel (hagyományos és új generációs) is jól felhasználható. Ne használjuk ipari célú vizes helyiségekben.




Termékelőnyök:

- egyszerűen, könnyen és gyorsan bedolgozható
- teljesen önterülő
- kézi- és gépi felhasználhatóság
- padlófűtéses helyiségekben is használható
- gyors száradás kb. 3 óra múlva járható, és 1 nap múlva burkolható
- feszültségmentes szilárdulás
- repedésmentes felület

Műszaki és fizikai jellemzők:

Keverési arány: kb. 6,5 l víz / 25 kg
Bedolgozhatósági idő: kb. 30 perc
Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg/m²/mm
Nyomószilárdság (N/mm²): > 30,0 (C30)
Hajlítószilárdság (N/mm²): > 7,0 (F7)
Járhatóság: kb. 3 óra múlva (vastagságtól függően)
Burkolható: kb. 1 nap múlva (vastagságtól függően)
Kiszerezési egység: 25 kg

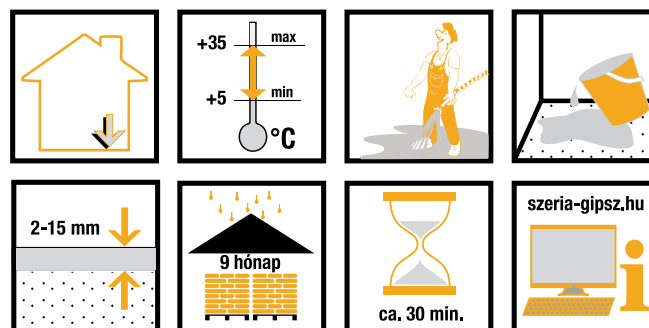

floorliner VE vékony esztrich 10-30 mm-ig 10 mm felett jó választás!

Gyárilag készre kevert szárazhabarcs, belső terek aljzatainak kiegyenlítésére és/vagy javítására 10-30 mm-es rétegvastagságig. Bármilyen beltérben használatos burkolathoz felhasználható. Kiváló hővezető képességének köszönhetően padlófűtéseknel is tökéletesen alkalmazható, de a fűtést a felhasználástól számított 10 napon belül nem szabad ráindítani. Ipari célú vizes helyiségekben nem használható.



Termékelőnyök:

- gyorsan és könnyen lehet elteríteni, akár nagyobb felületen is
- kézi- és gépi felhasználhatóság
- gazdaságos anyagfelhasználás
- száradás után feszültség- és repedésmentes felületet ad

Műszaki és fizikai jellemzők:

Keverési arány: kb. 4 l víz / 25 kg
Bedolgozhatósági idő: kb. 30 perc
Anyagszükséglet: kb. 18 kg/m²/10mm
Nyomószilárdság (N/mm²): > 30,0 (28 nap után)
Hajlítószilárdság (N/mm²): > 7,0 (28 nap után)
Járhatóság: kb. 8 óra múlva
Kiszerezési egység: 25 kg

